

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU タントカスタム (LA600S/610S)
------	-----------------------------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	アンダーサイドステップ 本体(L/R)	各 1	③	タッピングビス 4×16	12
②	両面テープ	4			

取付方法

1

1. 図を参考にして、①アンダーサイドステップの前後各1か所に②両面テープを貼ってください。
2. 図を参考にして、①アンダーサイドステップを車両にセットして、取り付け位置を確認してください。
この際、純正のサイドステップから外側に出っ張らないように位置決めしてください。
3. 図を参考にして、②両面テープの離型紙をはがして①アンダーサイドステップを車両に位置を確認しながらセットしてください。
4. 図を参考にして、①アンダーサイドステップの穴位置にドリル(3.2mm)にて車両側に穴開けをしてください。(片側6か所)
5. 図を参考にして、穴位置を③タッピングビスにて締めすぎに注意しながら確実に固定してください。

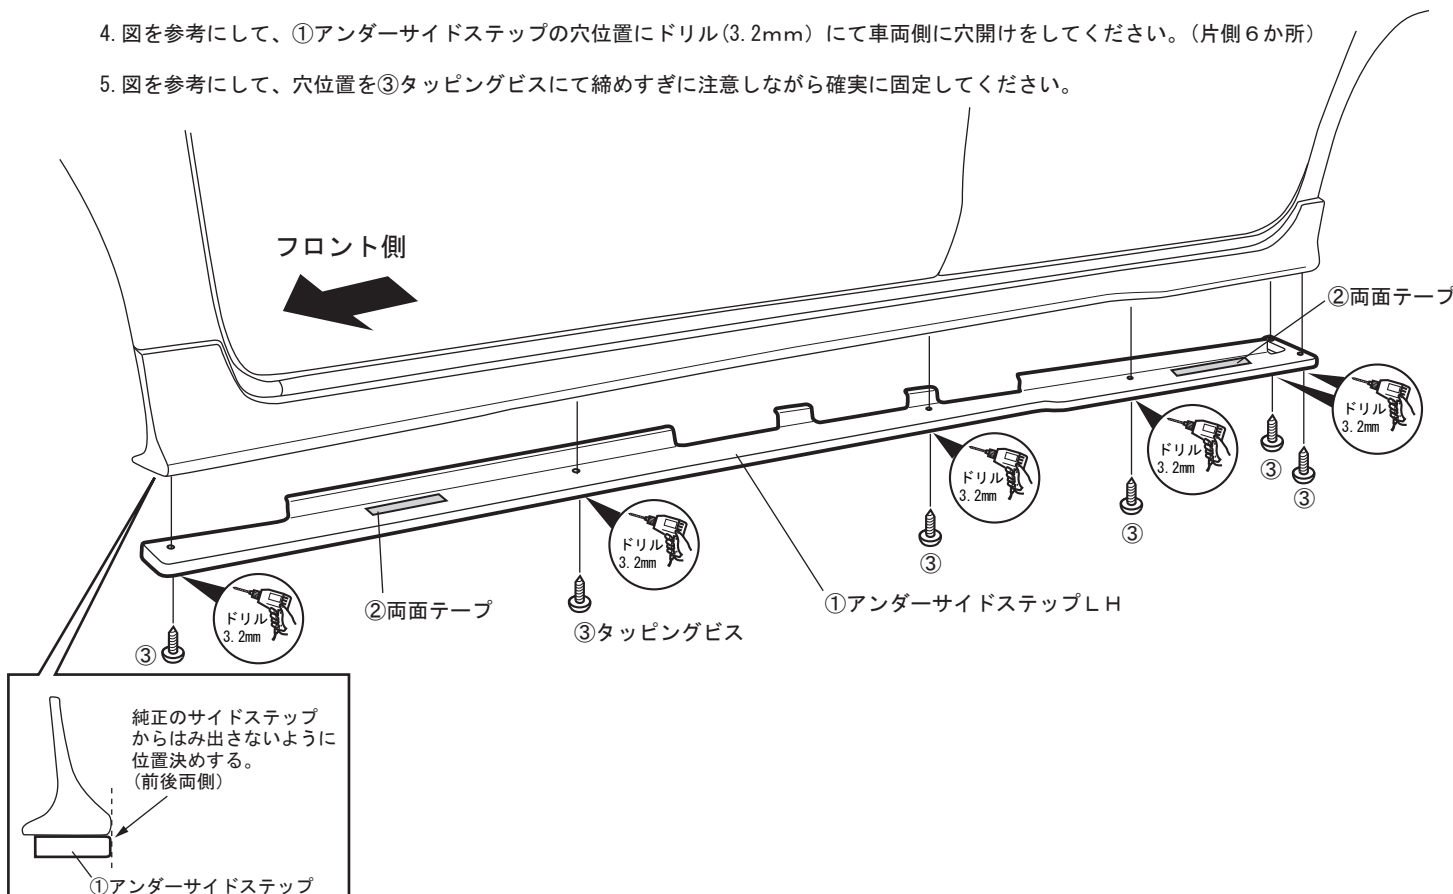

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。